



NOVUS GRUP MAKİNE

ÜRÜN KATALOĞU

☎ 0546 927 86 16

🌐 www.novusmakine.com

✉ info@novusmakine.com

📷 [novus_makine](https://www.instagram.com/novus_makine)

📍 Serhat, 1462. Sk. No:24, 06374

İvedik Osb/Yenimahalle/Ankara




İÇİNDEKİLER

İnfrared Fırın	01
Pres Fırın	02
Dolap Fırın	03
Isıtmalı Su Banyosu - Vakum Pres	04
Silikon silindir Makinası	05-10
Zımpara Freze	11-14
Manuel Vakum	15
Otomatik Vakum	16
Ölçü Alma Aparatı	17
Toz Toplama Kabini	18
Elektromekanik Çekme/Basma	19
Zımpara Freze Gereçleri	20

İNFRARED FIRIN

6 kızılötesi kuvars tüp, termoplastik malzemenin eşit şekilde ısıtılmasını sağlayan tek reflektörlerle donatılmıştır.

Sıcaklık değeri 30 dereceden 250 dereceye kadar ayarlanabilir.

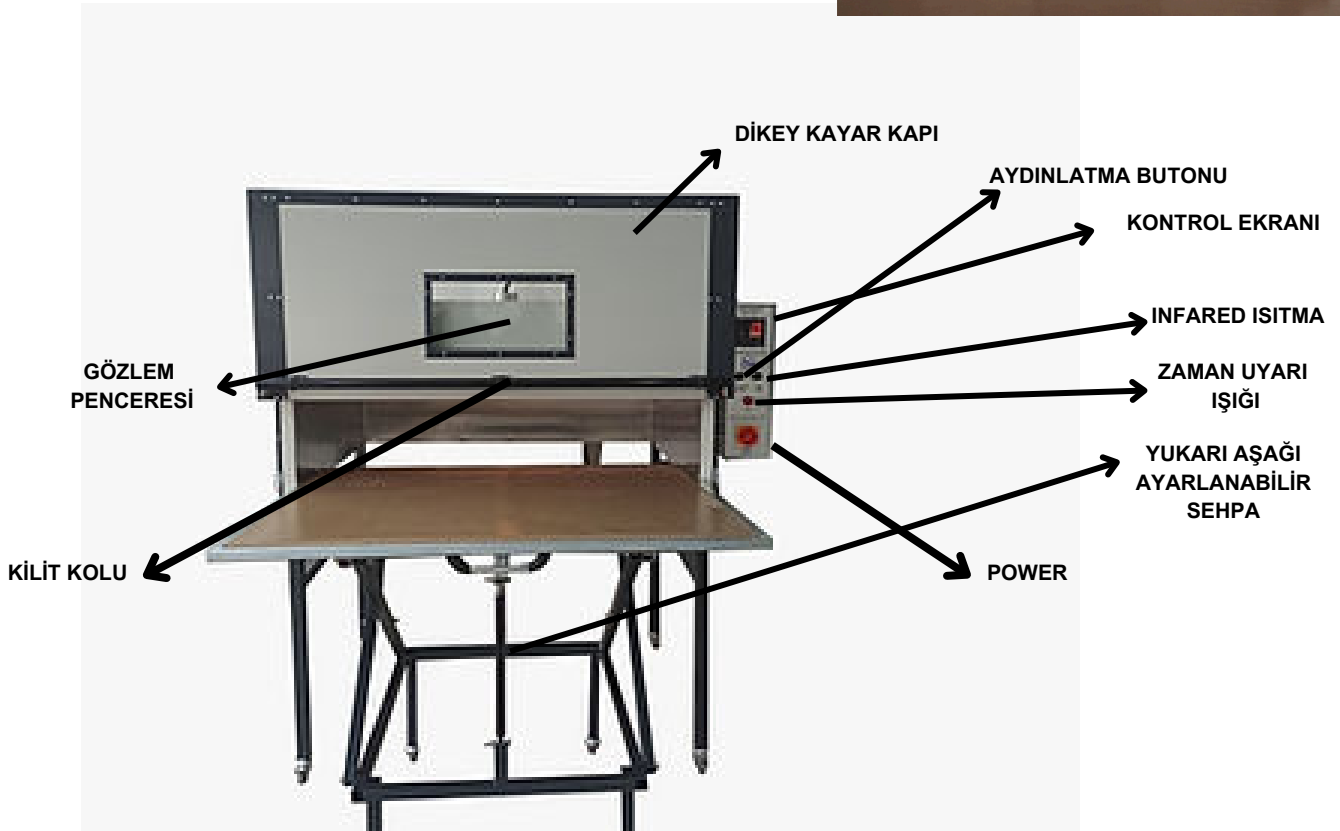

Bu Malzemeyi kenarlar ve alt kesimler etrafında şekillendirmeyi ve bükmeyi kolaylaştırır.

Opto-elektronik sensör, yüzey sıcaklığını sürekli olarak ölçer. Bu aşırı ısınmayı önler.

Dikey açılır kayar kapı

PID kontrol ile kolay sıcaklık ayarı yapılır.

Amortisör ile aşağı yukarı hareket edebilen tabla

Isıtma yüzeyleri hava geçirgen teflon kaplama ile kaplanmıştır.

Boyut: Dış Taraf X.1600—Y.1200—H.1600 mm
Boyut: Üst kapak Açık X.1600—Y.2100—H.2300 mm
Boyut: Isıtıcı Alanı L.1180—Y.980 mm
Güç kaynağı 2200 Volt 50-60 Hz-380 Volt 50-60 Hz
Güç kablosu 5x4-3 metre
Isıtma 1.000x6: 6.000 Watt
Sıcaklık Kontrolü Dijital Kontrol 260 ° C
Üst ve Alt Yüzey Teflon Yanmaz Kumaş 0,25 mm
Aydınlatma 2x35 Watt
Gözlem Penceresi 400x200 mm
Renk Ral 7035 ve 7016 Ağırlık Net Kutulu
Boyut ve Toplam Ağırlık X.1700- Y.1300- H.1700 mm

PRES FIRIN



Özellikler

- Protez ve Ortez uygulamaları için Pres Fırın
- Dokunmatik butonlu kontrol paneli
- PID kontrol
- 250 derece sıcaklığa kadar ısıtma sistemi



ÜRÜN KODU: NM-M.6000

GÜÇ: 220V/50Hz 721 Amp

TOPLAM KAPASİTE: 1500 X 4: 6000 Watt

ÖLÇÜLER: W 1200mm, D 900mm, H 1000mm

AĞIRLIK: 110 Kg



ZAMAN UYARI
IŞIĞI

ISITMA
BUTONU

KONTROL
EKRANI

POWER

KALINLIK AYARI

DOLAP FIRIN


Isıtıcı alanın içi: W.700—D.600—H.700 mm

Güç kaynağı: 220 Volt 50 Hz

Isıtma 1.000x4: 4.000 Watt

İşlem Tamamlandı Ses ve kırmızı uyarı lambası

Aydınlatma 2x35 Watt

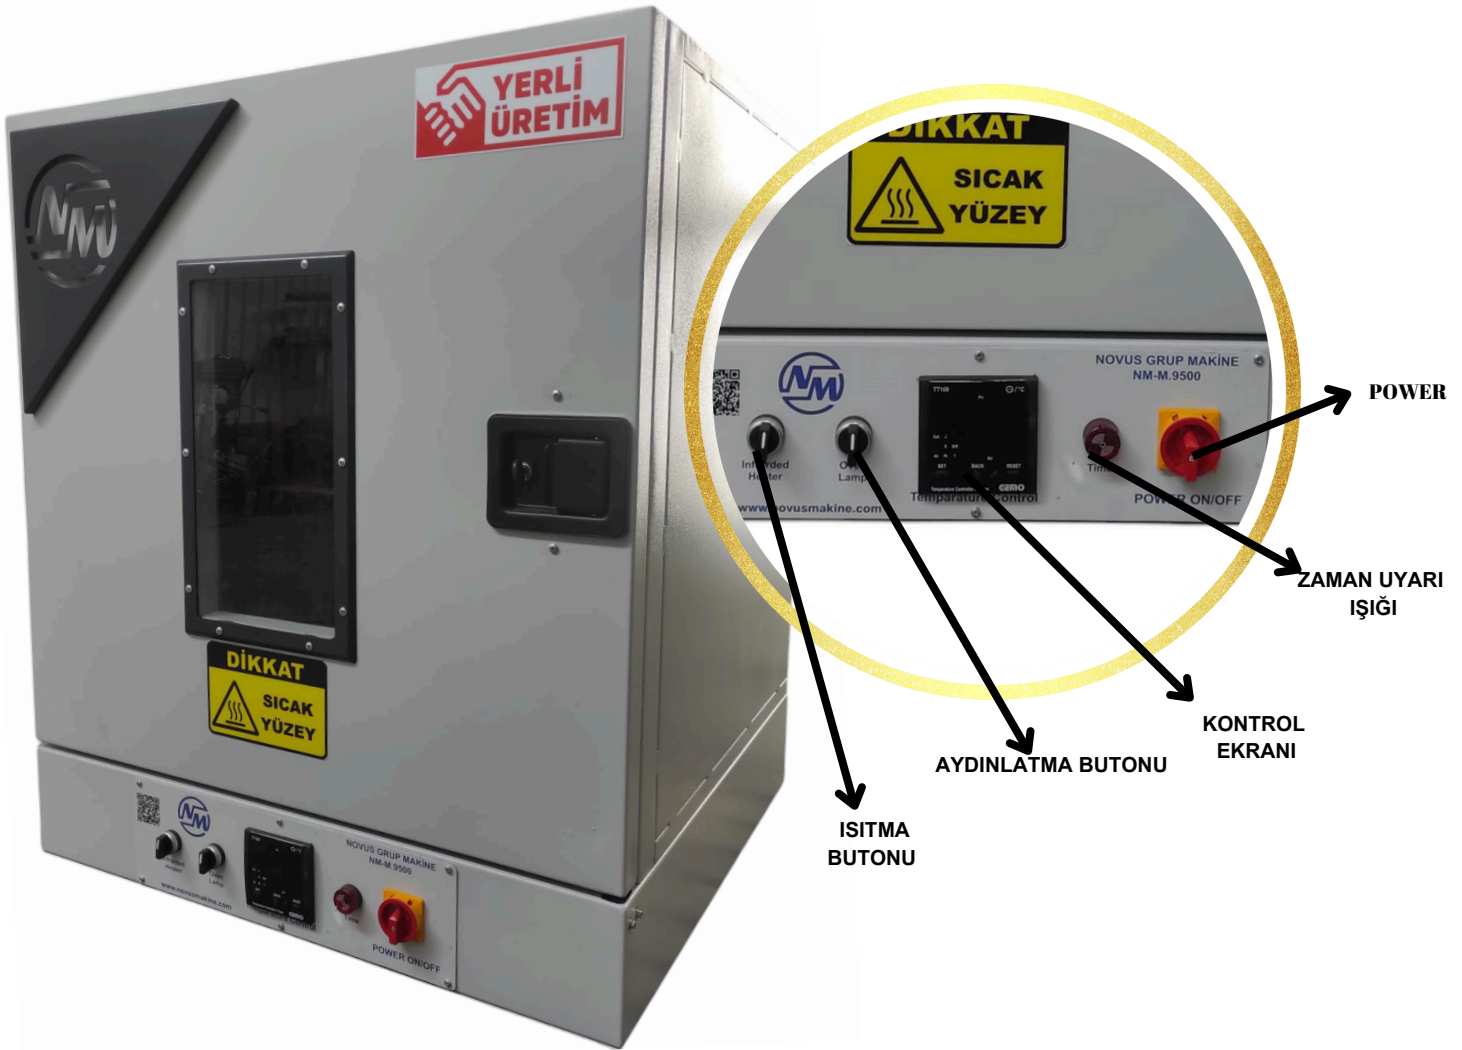

SU BANYOSU

Su banyoları, basit dış tasarımlarının altına saklanan programlanabilir mikroişlemci kontrol sistemleri ve üç katlı izolasyonları ile bu sınıftaki cihazlara kıyasla mükemmel sıcaklık hassasiyeti ve dağılımı sağlamaktadır

Teknik Özellikler

KAPASİTE: 6 Litre - 12 Litre - 30 Litre

SICAKLIK ARALIĞI: RT +5 ~ 100 ° C

İÇ BOYUTLAR (YXBXE) 200X240X140 - 290X600X340 - 260X800X410 mm

DIŞ BOYUTLAR (YXBXE) 260X540X240 - 290X600X340 - 260X800X410 mm



VAKUM PRES

Kod	NM-M-1900
Boyut	Genişlik 60 cm Genişlik 67 cm Yükseklik 15 cm
Kapasite	3 m3 /200 mbar
Vakum	Vakum Açık
Vakum	Vakum kapalı
Malzeme	Sac Metal - 2 mm Silikon Mebran
Aksesuarlar	1 Adet Hortum 4 mt



NM-M8500 SİLİKON KARIŞIM MAKİNESİ

- Silindir $\phi 200 \times 750$ mm
- Silindir ara açıklığı 0-20 mm
- Dokunmatik dijital ekran kontrollü
- Silindir ara açıklığı dijital ekrandan kontrolü
- Silindir geri ve ileri dönme dijital ekran kontrolü
- Silindir dönme hızı dijital ekran hız ayarlı
- Silindir tur sayısı dijital ekrandan seçilmesi
- Ayak pedalı silindir dönme kontrolü
- Güvenlik amaçlı en az iki adet acil stop butonu
- Güvenlik fotoseli




NM-M8600 SİLİKON KARIŞIM MAKİNESİ

- Silindir ø200 X 750 mm
- Silindir ara açıklığı 0-20 mm
- mekanik kol ile ruloları çevirme
- mekanik kol ile rulolar arası mesafe ayarlama




NM-M8550 SİLİKON KARIŞIM MAKİNESİ

- Silindir $\varnothing 200 \times 750$ mm
- Silindir ara açıklığı 0-20 mm
- Silindir ara açıklığı manuel kontrol
- Silindir geri ve ileri dönme kontrolü
- Silindir dönme hızı potansiyometrik hız ayarlı
- Ayak pedalı
- Silindir dönme kontrolü
- Güvenlik amaçlı en az iki adet acil stop butonu
- Güvenlik fotoseli

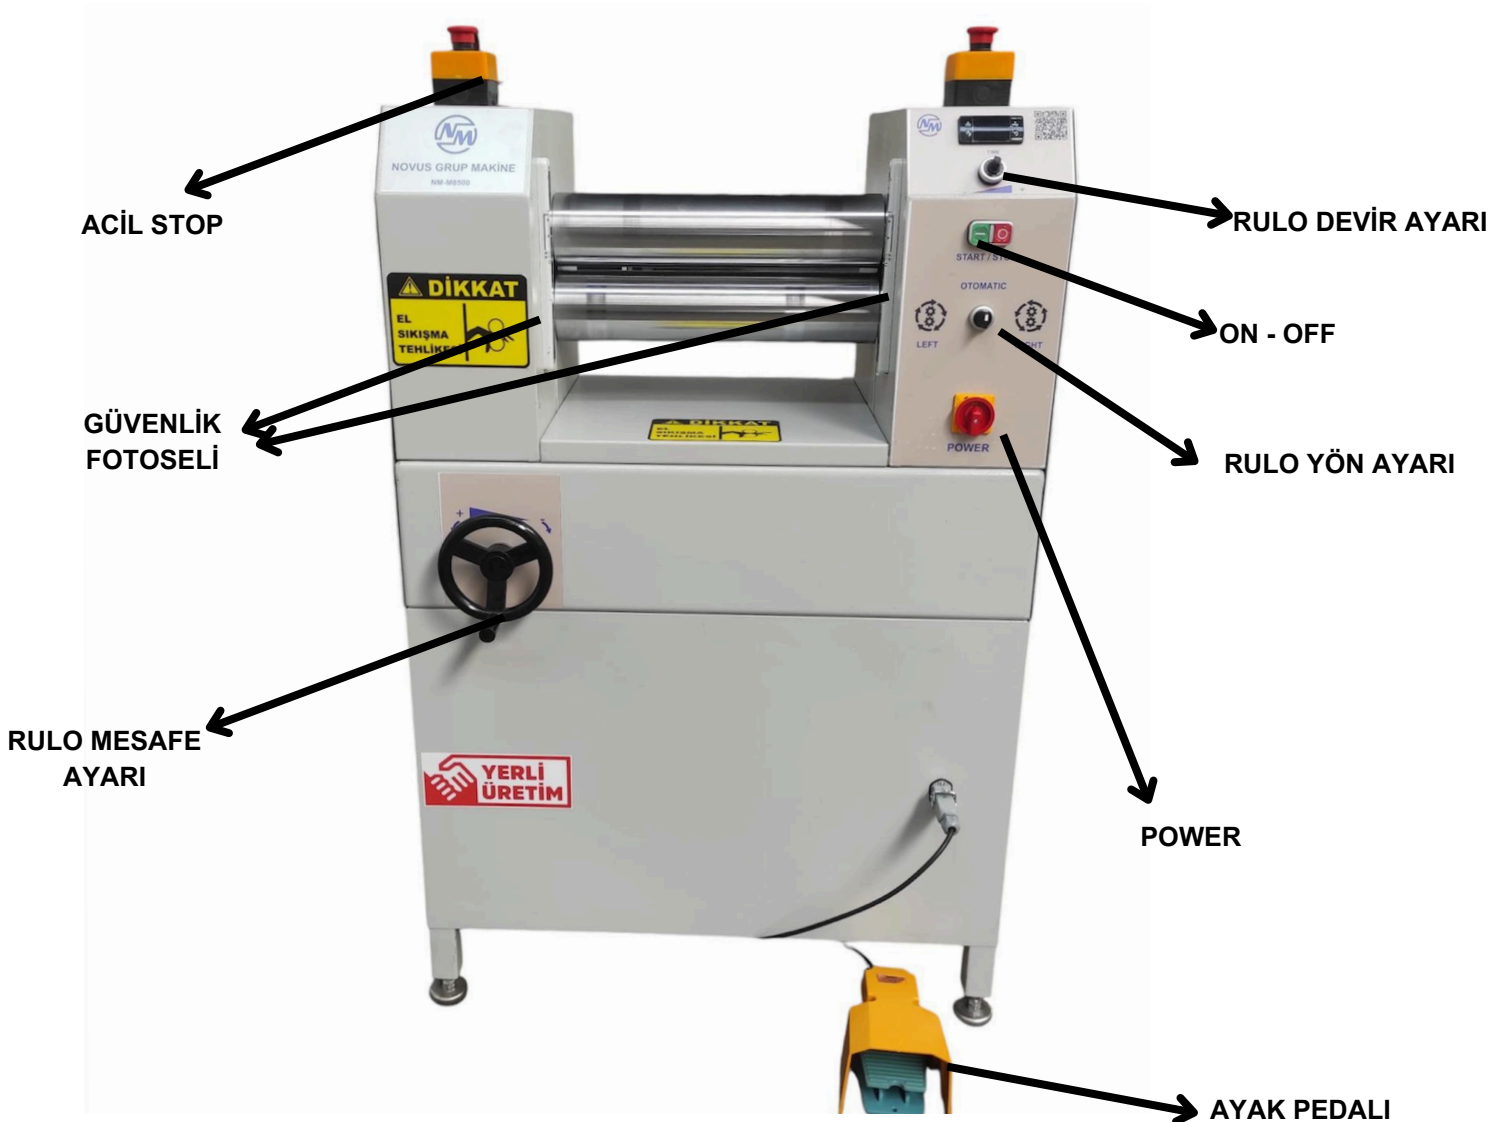


NM-M8650 SİLİKON KARIŞIM MAKİNESİ

- Silindir ø100 X 450 mm
- Silindir ara açıklığı 0-20 mm
- Dokunmatik dijital ekran kontrollü
- Silindir ara açıklığı dijital ekrandan kontrolü
- Silindir geri ve ileri dönme dijital ekran kontrolü
- Silindir dönme hızı dijital ekran hız ayarlı
- Silindir tur sayısı dijital ekrandan seçilmesi
- Ayak pedalı silindir dönme kontrolü
- Güvenlik amaçlı en az iki adet acil stop butonu
- Güvenlik fotoseli

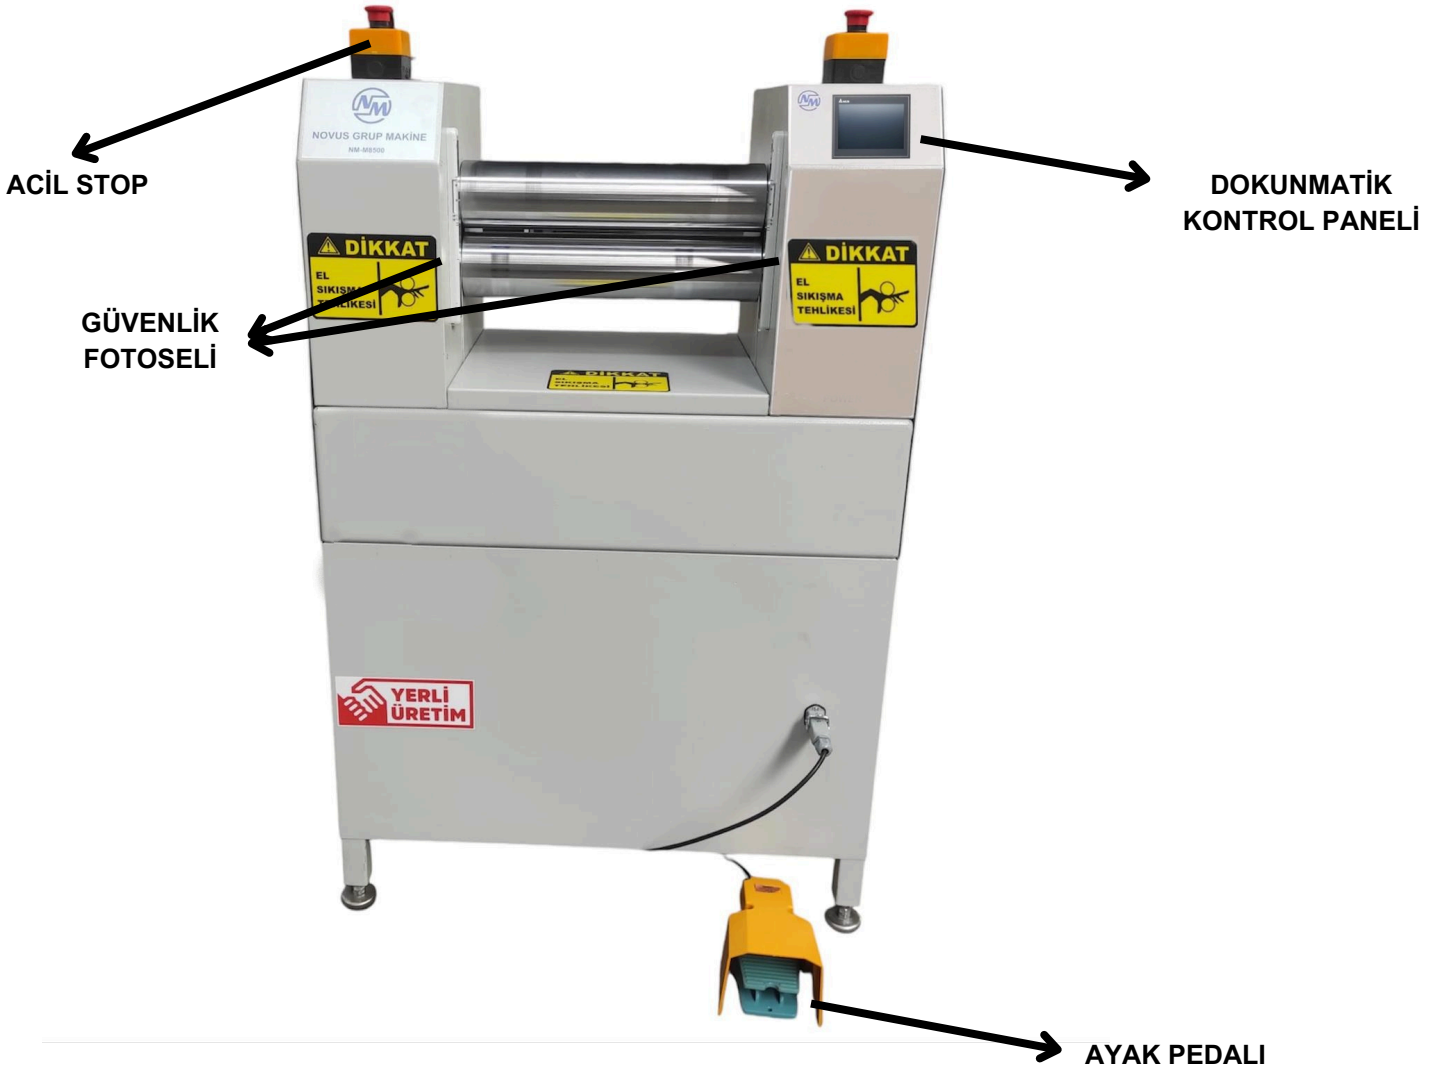

NM-M8700 SİLİKON KARIŞIM MAKİNESİ

- Silindir $\varnothing 100 \times 450$ mm
- Silindir ara açıklığı 0-20 mm
- Silindir ara açıklığı manuel kontrol
- Silindir geri ve ileri dönme kontrolü
- Silindir dönme hızı potansiyometrik hız ayarlı
- Ayak pedalı silindir dönme kontrolü
- Güvenlik amaçlı en az iki adet acil stop butonu
- Güvenlik fotoseli

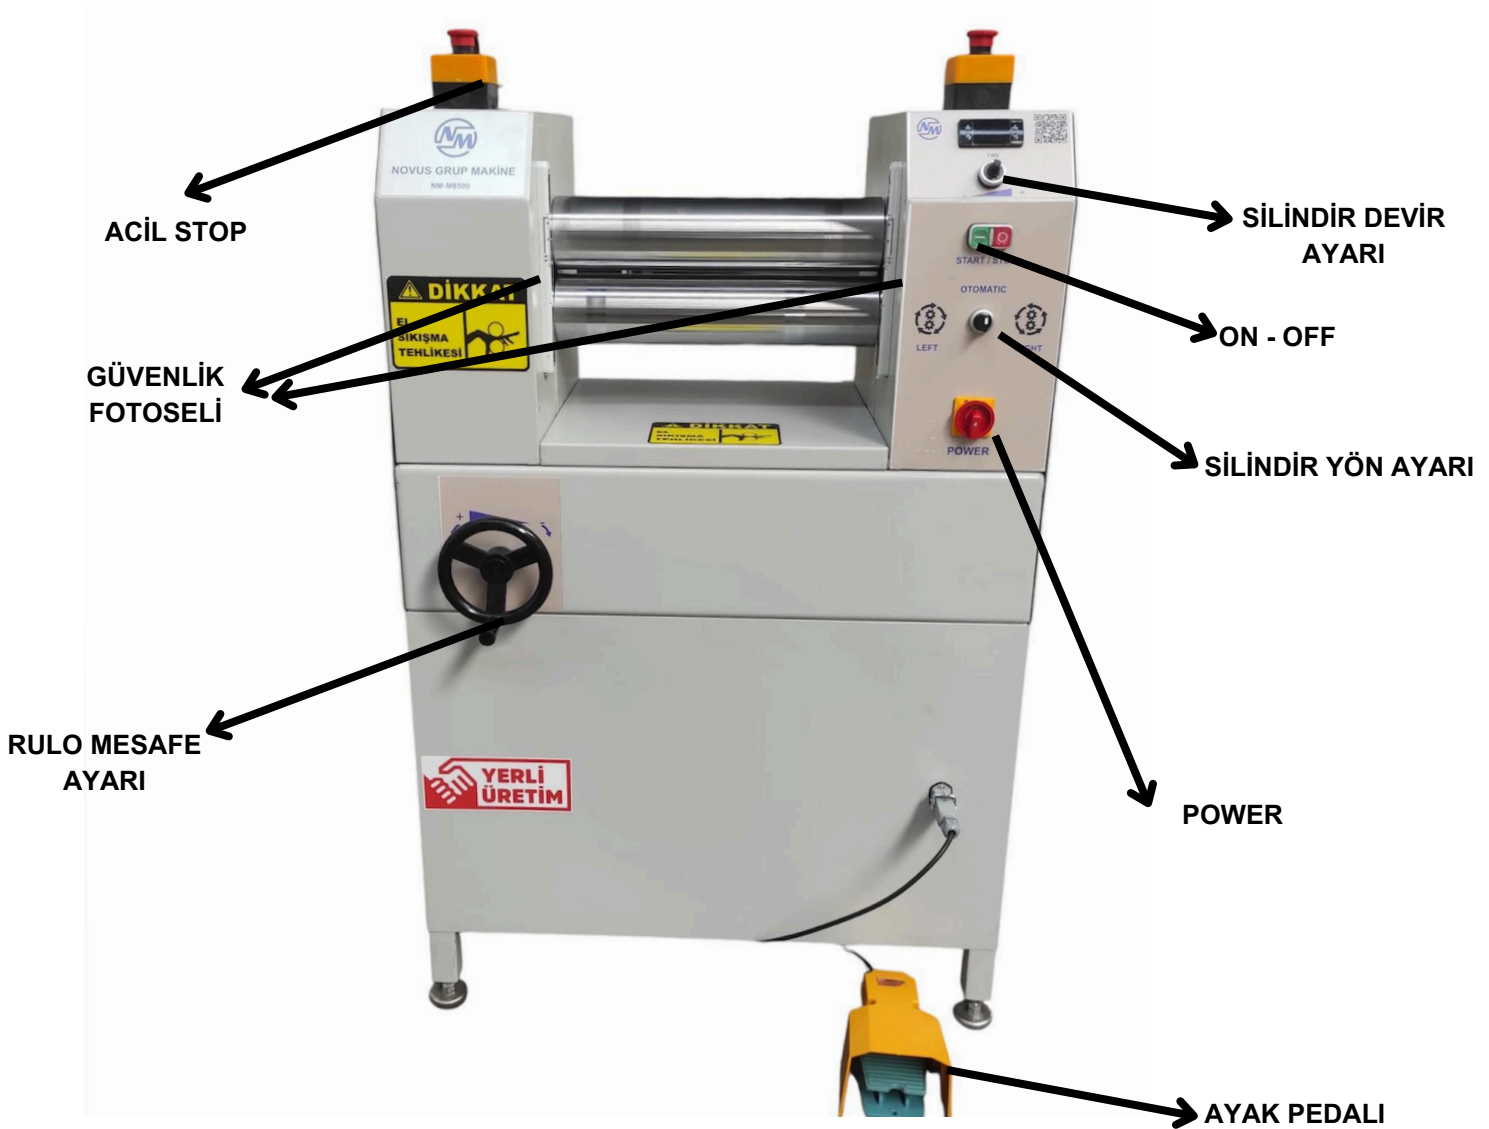

NM-M8750 SİLİKON KARIŞIM MAKİNESİ


- Silindir ø100 x 450 mm
- Silindir ara açıklığı 0-20 mm
- Mekanik kol ile ruloları çevirme
- Mekanik kol ile rulolar arası mesafe ayarlama



ZIMPARA FREZE

Sokcet Router (Zımpara Freze (NMM.3000))


- Gürültü: 84 dB
- Güç: 220 Volt 50-60 Hz
- Motor: 0 dan 3600 rpm (Ayarlanabilir)
- Şaft Uzunluğu: 30x35x225 mm
- Motor potansiyometrik hız kontrolü
- Motor açma ayarı: 45° ayarlanabilir.
- Aşağı ve Yukarı 800-1100mm ayarlanabilir
- Toz Emme Çıkışı: Ø90 mm
- Freze Ucu: M16
- Acil ayak Butonu

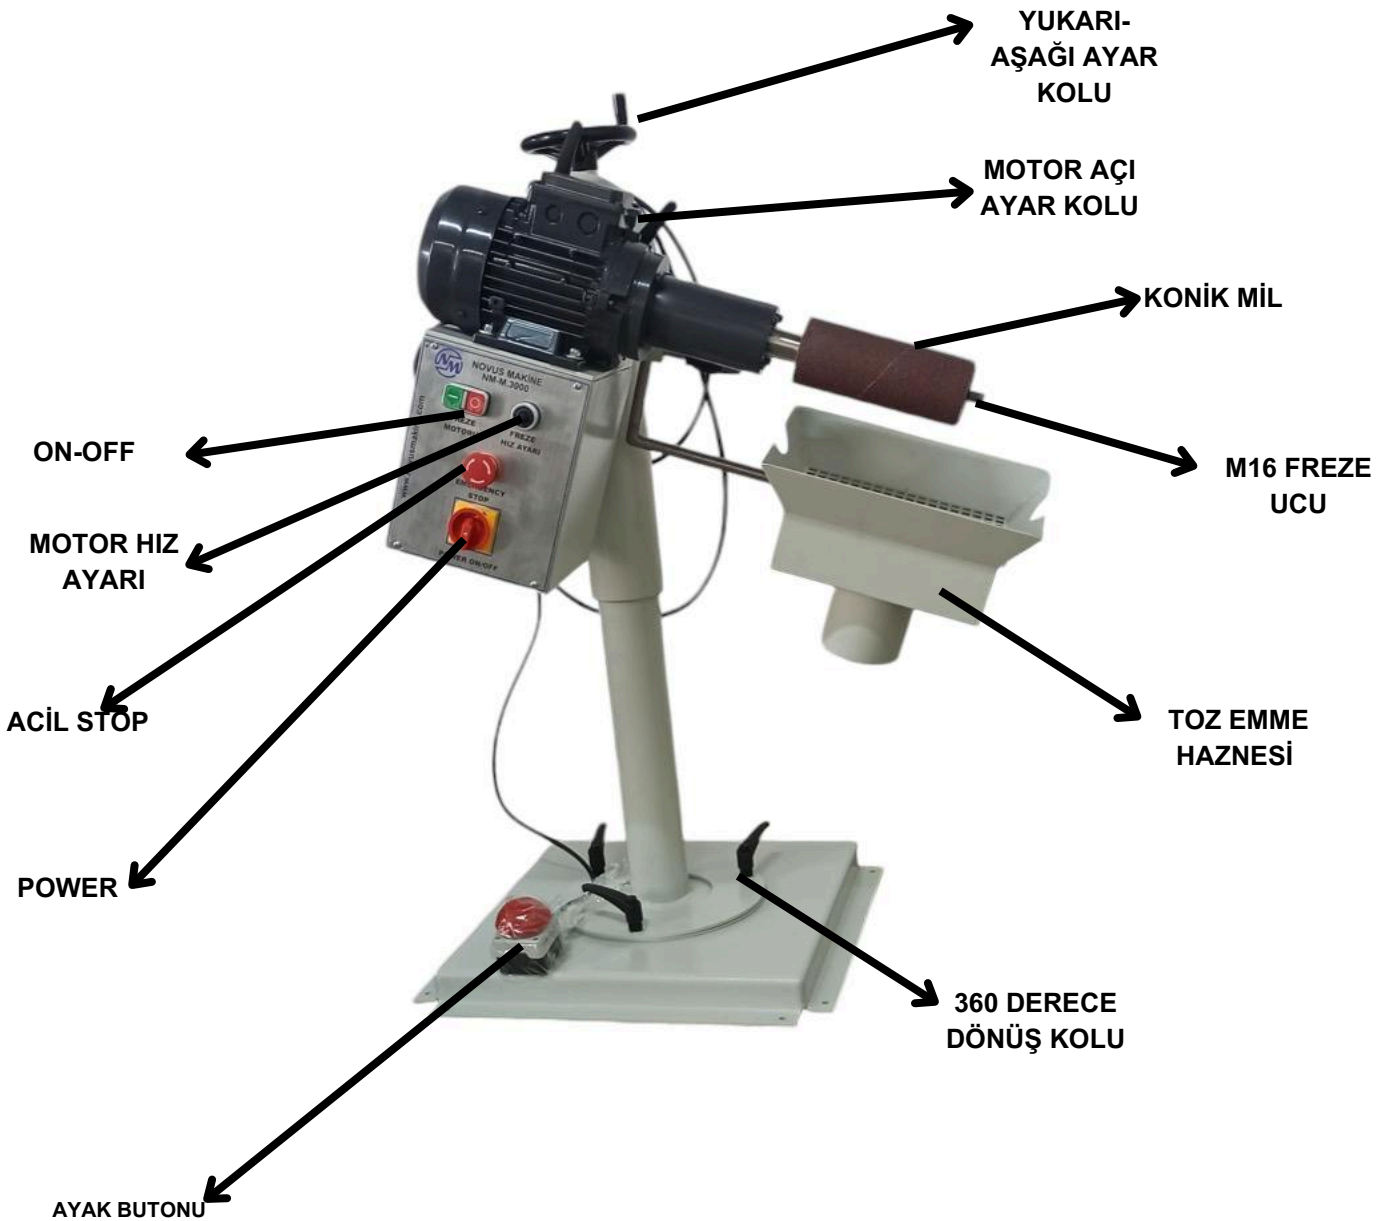

ZIMPARA FREZE

Sokcet Router (Zımpara Freze (NMM.3100))

- Gürültü: 84 dB
- Güç: 220 Volt 50-60 Hz
- Motor: 3600 rpm (sabit hız)
- Şaft Uzunluğu: 30x35x225 mm
- Motor açısı ayarı: 45° ayarlanabilir.
- Ayak Aşağı - yukarı ayarı yoktur sabittir.
- Toz Emme Çıkışı: Ø90 mm
- Freze Ucu: M16

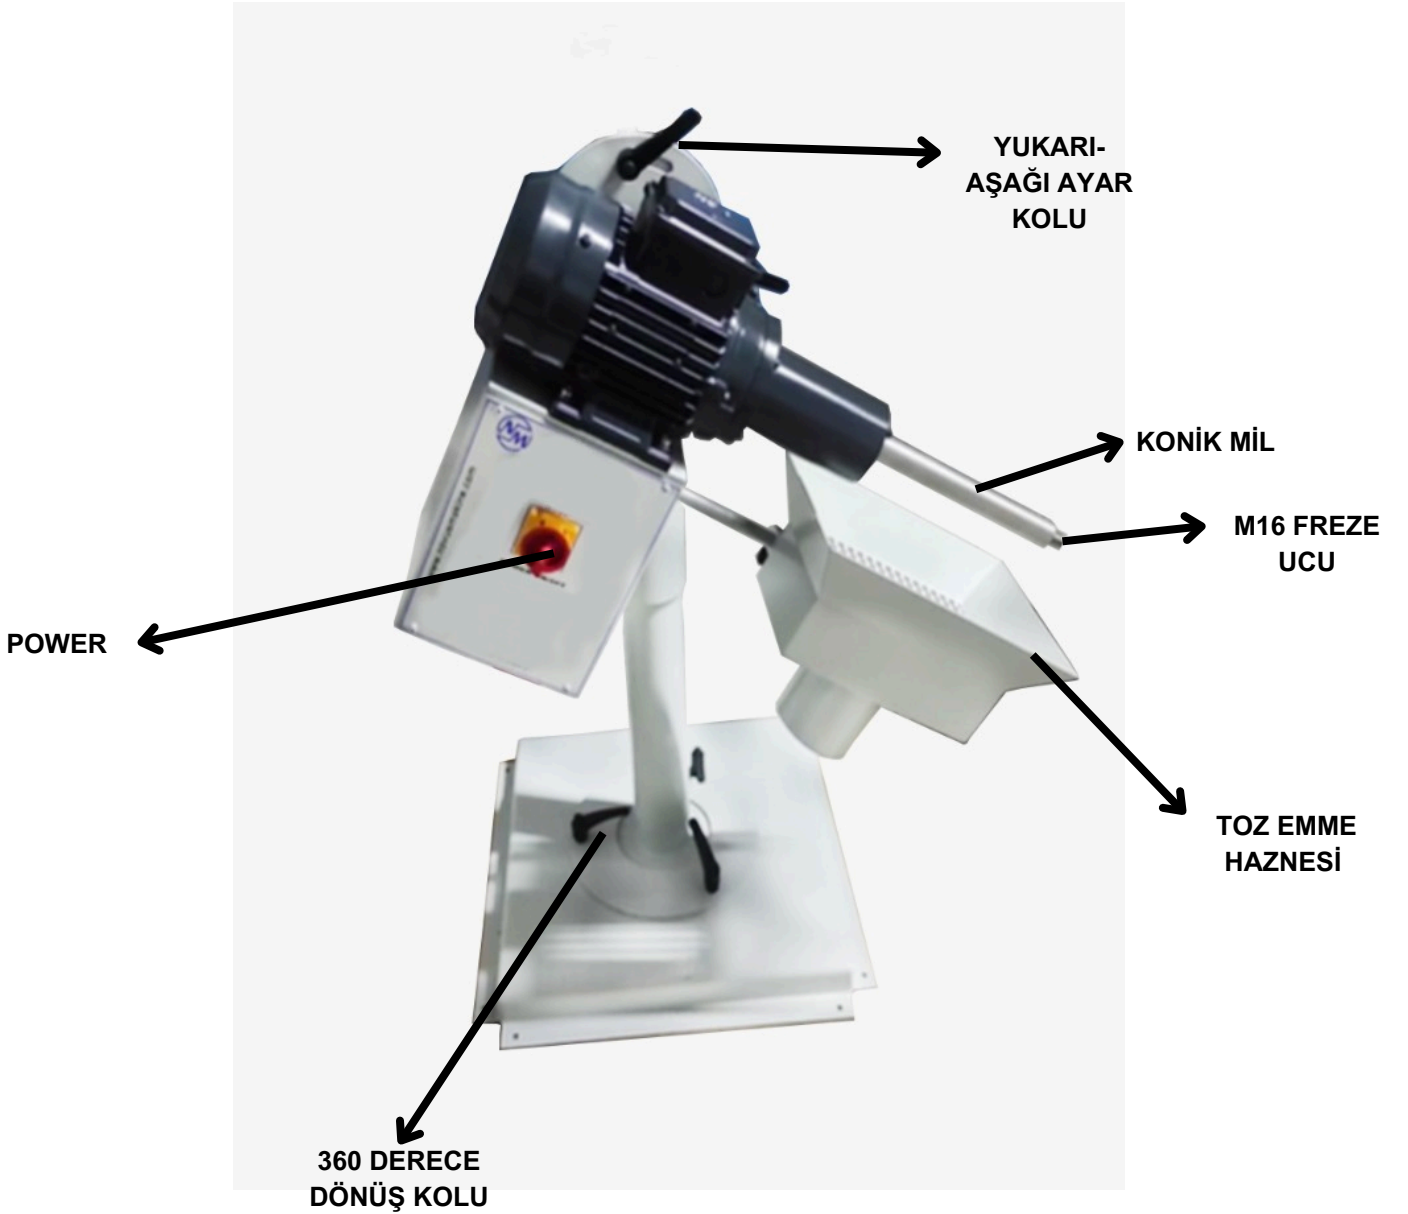

ZIMPARA FREZE

MASA ÜSTÜ SOCKET ROUTER(ZIMPARA FREZE NM-M3500)

- Gürültü: 84 dB
- Güç: 220 Volt 50-60 Hz
- Motor: 0 dan 3600 rpm (Ayarlanabilir)
- Şaft Uzunluğu: 30x35x225 mm
- Motor potansiyometrik hız kontrolü
- Motor açış ayarı: 45° ayarlanabilir
- Freze Ucu: M16
- Acil ayak Butonu




ZIMPARA FREZE

MASA ÜSTÜ SOCKET ROUTER(ZIMPARA FREZE NM-M3600)

- Gürültü: 84 dB
- Güç: 220 Volt 50-60 Hz
- Motor: 3600 rpm (sabit hız)
- Şaft Uzunluğu: 30x35x225 mm
- Motor açısı ayarı: 45° ayarlanabilir.
- Freze Ucu: M16


MOTOR AÇISI
AYARI

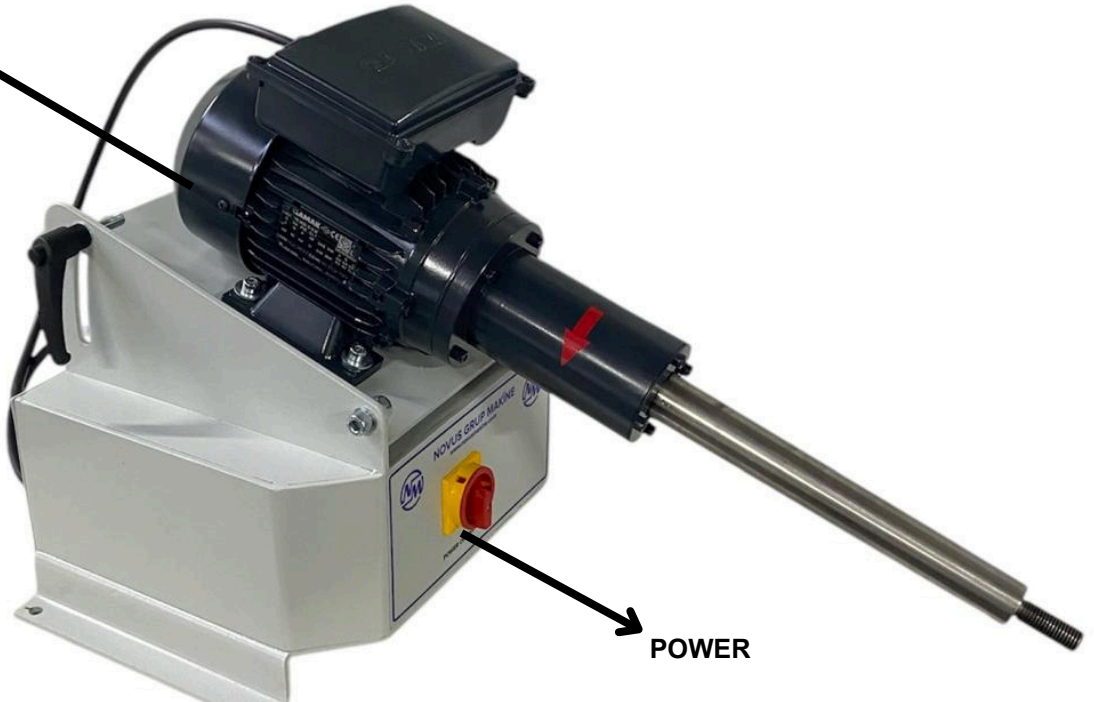

POWER


Manuel Laminasyon Vakum Cihazı

- Basınç Aralığı: 0-650 mmHg
- Gürültü: 60 dB
- Güç: 220 Volt 50-60 Hz
- Basıç Ayar: 90 mbar (=78%)
- Emme Gücü: 59 L/min
- Ayrı ayrı kontrol edilen 2 adet vakum devresi
- 6 adet vakum çıkışı
- 6 adet vakum düzenleme için küresel vana
- Ayarlanabilir vakum
- 6 adet dış filtre

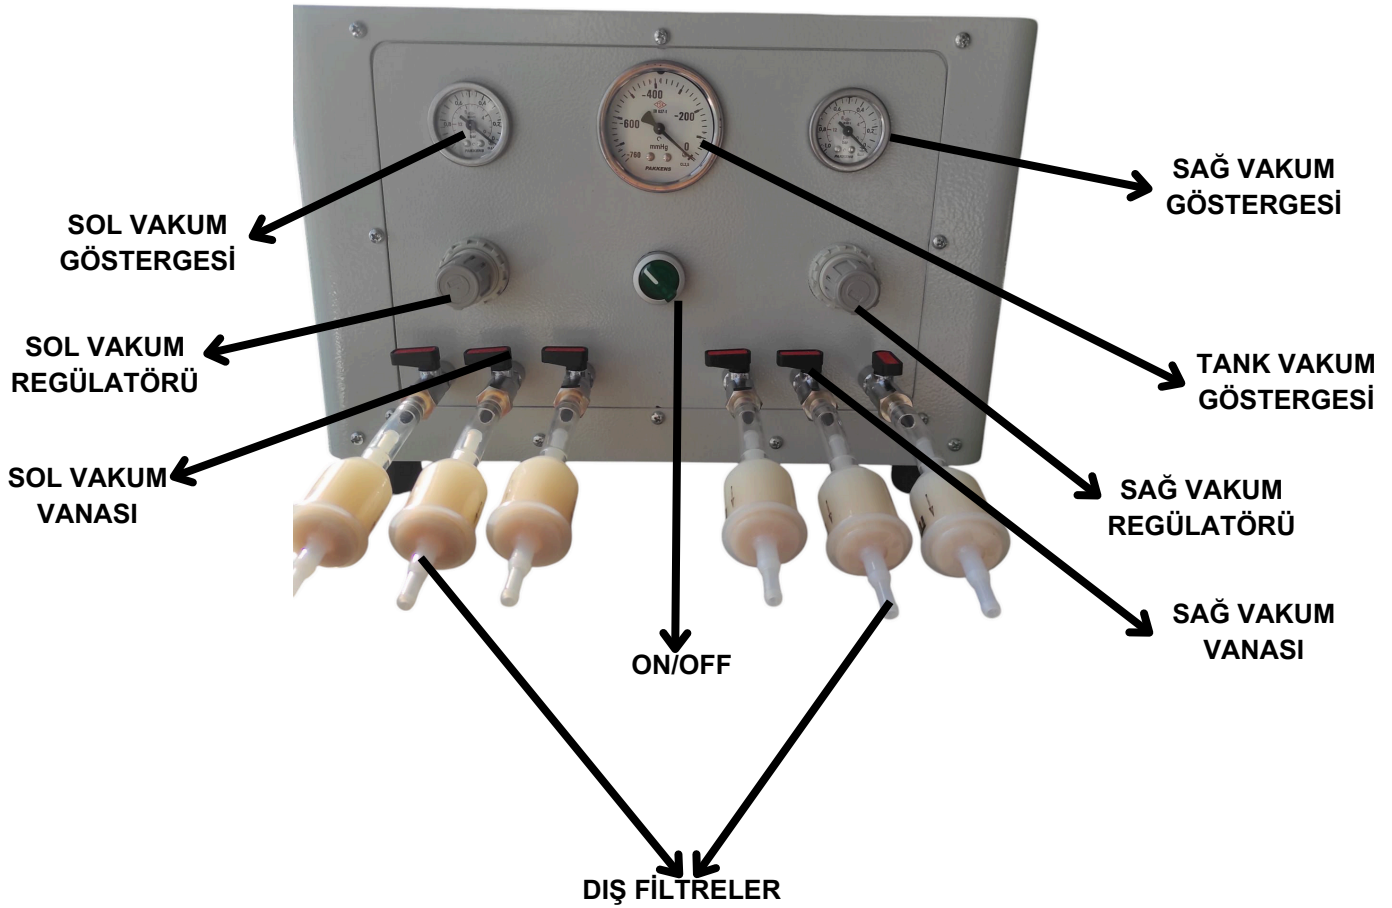

Otomatik Laminasyon Vakum Cihazı (NM-M.2000)

- Basınç Aralığı: 0-650 mmHg
- Gürültü: 60 dB
- Güç: 220 Volt 50-60 Hz
- Basıç Ayar: 90 mbar (=78%)
- Emme Gücü: 59 L/min V/Hz/kW
- Elektrik bağlantısı: 1 x 230 N / PE / 50 / 0,11
- Dokunmatik
- 4.3" Ekran Ayır ayrı kontrol edilen 2 adet vakum devresi
- 6 adet vakum çıkışı 6 adet vakum düzenleme için küresel vana
- Ayarlanabilir vakum çalışma süresi
- 2 adet harici su deposu
- 6 adet dış filtre
- Su deposu dolduğunda alarm ile uyarı

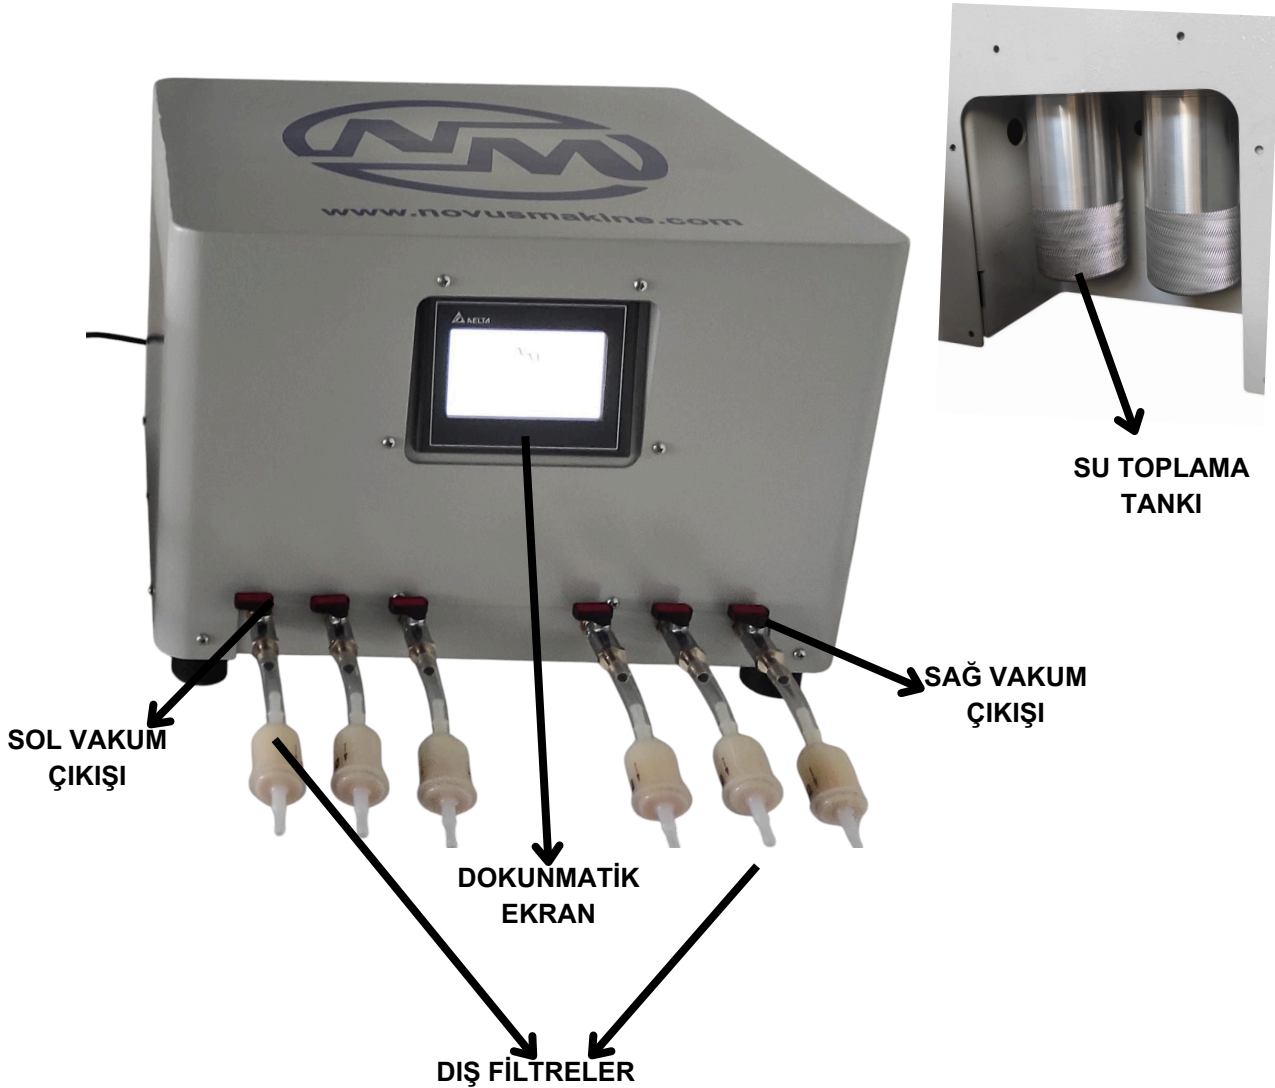

ÖLÇÜM ALMA APARATI (NM-M.5000)

İşlenmiş parçanın tezgah başında kolay ölçülmesini sağlar.



Ölçüm Standı

- Ölçüm Aralığı: 250 - 1150 mm
- Ölçüm esnasında sabitleme
- Yüzük Boyutları: 103-113-126-135mm
- Ayarlanabilir ayak
- ölçü yüzüğü açısı Paslanmaz çelik malzemeden yapılmıştır.
- Yüzük doğal plastikten yapılmıştır.
- Masa ahşap malzemeden yapılmıştır.

TOZ TOPLAMA KABİNİ

AS Tipi Siklon toz toplama filtreleri; geriye eğik seyrek kanat fanlı, teminleme kapaklı, filtreli, istenirse hava kilidi redüktörlü üretilebilir. Türbin fanının güçlü negatif basıncı altında, kirli hava borusu hava girişine girdiğinde, ilk olarak hava girişi arasında bulunan türbülans oluşturmucu ile karşılaşır. Bu türbülans oluşturmucu, gelen havayı bozarak akış hızını yavaşlatır. Yerçekimi ile çökme nedeniyle, kaba toz büyük parçacıkların toz girişine doğrudan düşer ve bu da ön toz giderme işlevi görür. İnce taneli ve düşük yoğunluklu toz partikülleri toz filtre odasına girdikten sonra, havadaki toz filtre elemanının yüzeyinde kalır ve filtrelenen temiz hava, hava odasına girer ve egzoz borusu ile fan aracılığıyla çıkışa toplanır.

Kullanılan Alanlar:

Toz boya tesisleri, talaş, zımpara ve boya tozlarını haznesinde biriktirir.



Teknik Özellikler

Boyut: X.40—Y.60—H.80 cm
Debi 1300 m ³ /h
Motor Gücü 0.55 kw, 3000 rpm
Emiş Hızı 24 m/sn
Emiş Çapı Ø100 mm
Geçirgenliği 5 micrometre
Filtre Ölçüsü Ø40x50 cm
Filtre Adeti 1 Adet
Ses 90-95 dB
Elekrik 380 V – 240 V
Ağırlık 35 kg


ELEKTROMEKANİK ÇEKME/BASMA TEST CİHAZI

1 kN ile 300 kN arası kapasiteli tam otomatik Novus Laboratuvar Test Cihazları Elektromekanik Universal Deney Cihazları geniş bir malzeme yelpazesinde yük ya da deplasman kontrollü çekme, basma ve eğilme deneyleri için Ar-Ge laboratuvarları, üniversite laboratuvarları, enstitü laboratuvarları ve kalite kontrol laboratuvarlarının ihtiyacı karşılamak için tasarlanan çok yönlü cihazlardır. Elektromekanik Universal Deney Cihazları uygun aksesuarlar kullanılması koşulu ile çeşitli malzemelerin (metal, plastik, tekstil, ahşap vs.) çekme deneylerini yapabilir. Bu tarz cihazlar çekme deneyleri yanı sıra genel olarak çelik, zemin, beton, çimento, asfalt ve benzer malzemelerin uygun aksesuarlar kullanılarak basma ve eğilme deneylerini de yapılabilir.



KAUÇUK SÜNGER

Çap 30 - 35 konik kauçuk sünger


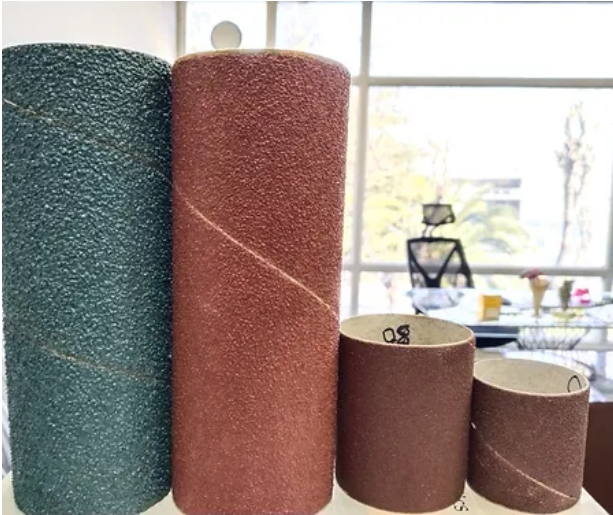


FREZE ZIMPARA

FREZE UÇLARI

M16 Freze uçları



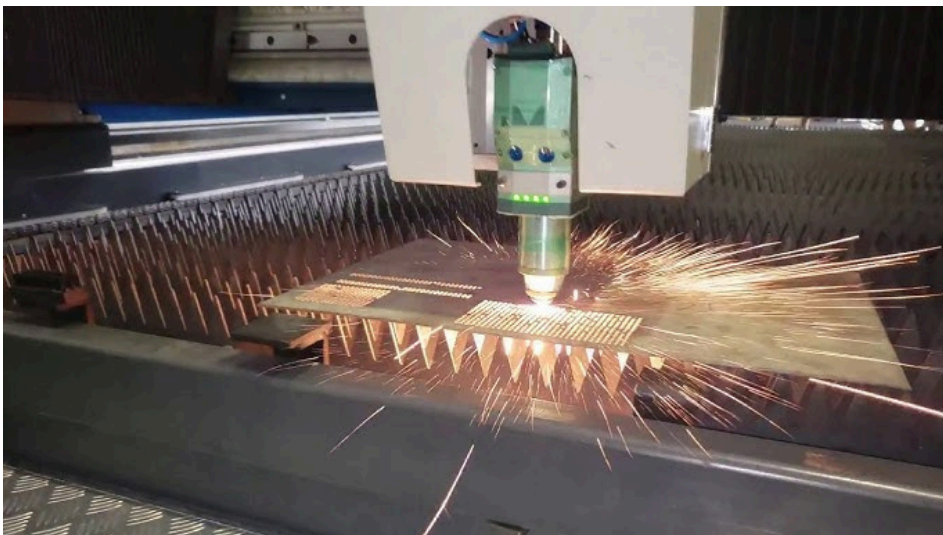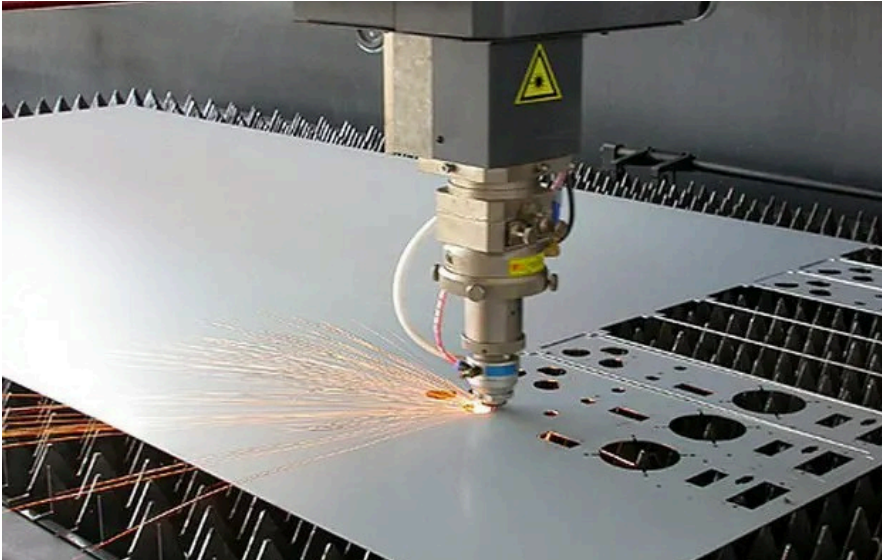



NOVUS GRUP MAKİNE

☎ 0546 927 86 16

🌐 www.novusgrupmakine.com

✉ info@novusmakine.com

📷 [novus_makine](https://www.instagram.com/novus_makine)

📍 Serhat, 1462. Sk. No:24, 06374
İvedik Osb/Yenimahalle/Ankara

